




Magnetful 100

100 kg
Taşıma Kapasitesi
3.000 mm
Çalışma Yarıçapı

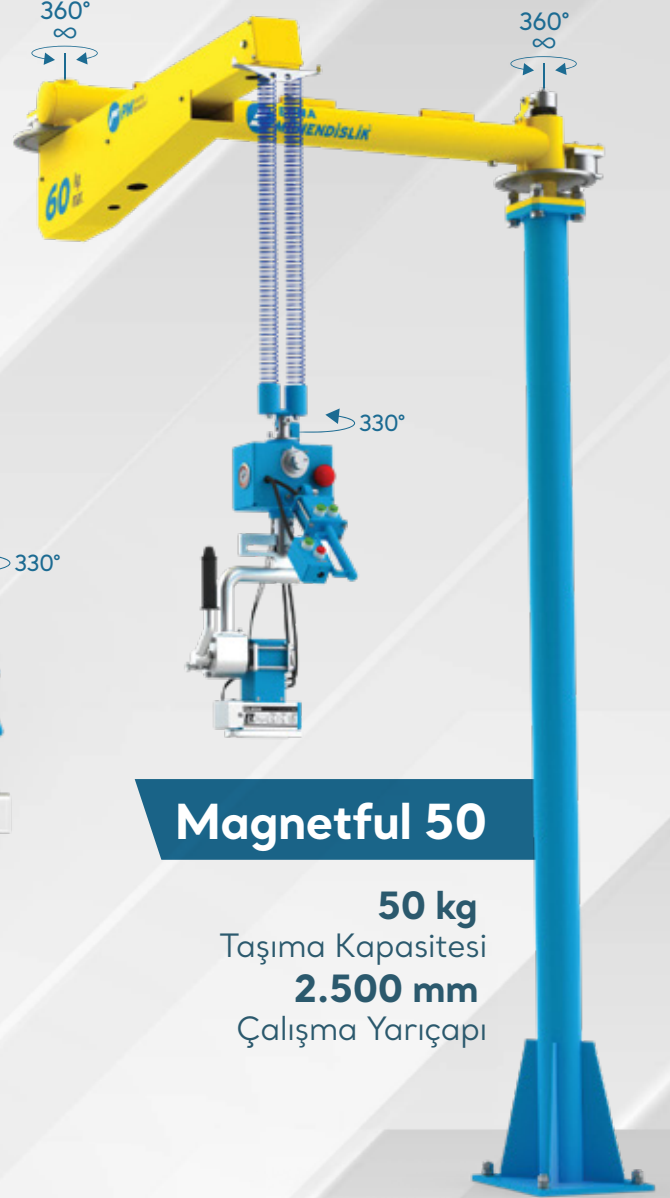

Magnetful 50


50 kg
Taşıma Kapasitesi
2.500 mm
Çalışma Yarıçapı

Pnömatik ve Manyetik Kaldırmanın Birleşik Gücü

Manyetik kaldırmanın kolaylığı ile pnömatik taşımanın ergonomik ve güvenli kullanımı. Mükemmel yük dağılımı sayesinde Magnetful, neredeyse ağırlıksız geniş bir yelpazede farklı yükleri taşıma olanağı sağlar.

Pnömatik olarak çalıştırılan magnetlerimizin, çok yönlülük ve güvenlik özellikleri ürünlerimizi üretim, montaj, lojistik ve malzeme taşıma gibi sektörlerde güçlü bir tercih haline getirir.

Kuru, filtre edilmiş (40µm) ve yağsız min. 0.7/0.8 MPa hava ile çalışır.

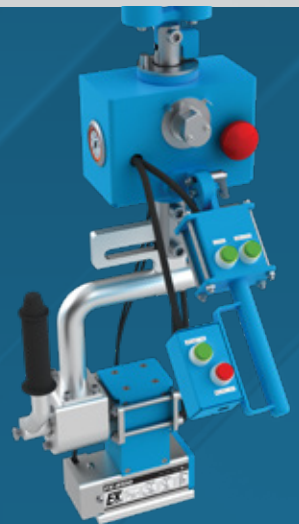



Magnetful 50

Taşıma Kapasitesi: 50 kg
Çalışma Yarıçapı: 2500 mm
Dikey Hareket: 1600 mm
Basınç: 0,7-0,8 MPa
Hava Tüketimi: 21 nl/min



Magnetful 100

Taşıma Kapasitesi: 100 kg
Çalışma Yarıçapı: 3000 mm
Dikey Hareket: 1800 mm
Basınç: 0,7-0,8 MPa
Hava Tüketimi: 50 nl/min

Esnek

Magnetful, yükleri üst yüzeyden veya yan yüzeyden kavrayabilir. Farklı boyut ve şekillerdeki yükleri kaldırmak için kullanılabilir.



Güvenli


Operatör, yük kaldırılırken magneti devre dışı bırakamaz. Magnet yalnızca yük güvenli bir şekilde yüzeye bırakıldığında devre dışı bırakılabilir. Sistem, magnet doğru pozisyonda yerleştirilmediğinde ve tamamen etkinleştirilmediği sürece kaldırma işlemine izin vermez.

Magnet

PNömatik manipulatörlerde kullanım için tasarlanmıştır. PNömatik olarak aktifleştirilir ve devre dışı bırakılır.

Model	Max. Yükleme Kapasitesi (kg) düz	Max. Yükleme Kapasitesi (kg) yuvarlak	Max. Yük kapasitesi itibaren (mm)	L	B	H	H1	R	X/Y	Ağırlık (kg)
FX-R100 Pneumatic	80 kg	Ø25-150 mm 80 kg	8	195	64	241	311	134	30/42	5,5
FX-R225 Pneumatic	225 kg	Ø50-205 mm 225 kg	10	265	87	295	376	188	42/53	13

Güvenlik faktörü 3,5 / Test metodu EN 13155 / Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C

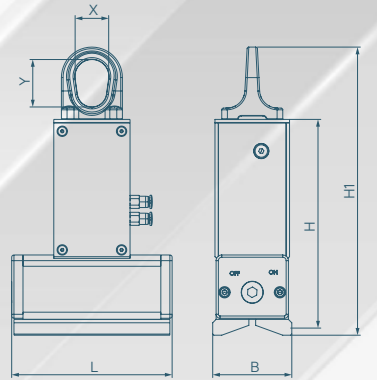

www.pmm manipulators.com